


Electropompes immergées SEMISOM série HS

pour eaux usées, sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES - 2 pôles 50 Hz

Roue ouverte 	Code	Version		P2		Max	Performances		Ø solides	DNM	Dimensions (mm)				Poids
				hp	kW	A	l/min	m			A	B	C	D	kg
SEMISOM 130 HS	SM130	230 V	Monophasé	1,5	1,1	7,6	20 - 60 - 100	29 - 23,5 - 15	5	1"½	426	69	240	190	22,2
	SM130+G	230 V	Mono + Fl.												22,4
	ST130	400 V	Triphasé	2,9	22,2										




FOURNIES AVEC

10 mètres câble d'alimentation



Coffret de démarrage contenant condensateur et protecteur thermique unipolaire (versions monophasées)

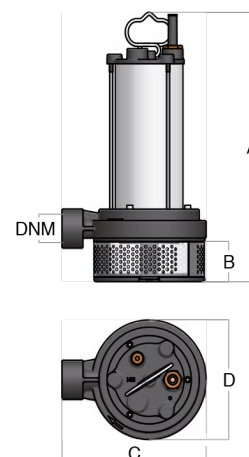

ACCESSOIRES

Code	Description
04105042	Pied d'assise DNM 1"½ (tubes de guidage ¾" non inclus)

