

## Assale tandem piroettante per GRS/288-289-328-329

Di larga carreggiata i pneumatici sono vicini alle molle rastrellatrici in modo da seguire perfettamente l'andamento del terreno.

### Tandem axle

With a wide track the tires are close to the raking springs in order to perfectly follow the course of the terrain.



## Ruotino tastatore anteriore

Garantisce un basso raschiamento del terreno da parte delle molle rastrellatrici

### Front wheel

It guarantees a low scraping of the ground by the coil springs



## Telo

Telo forma andana.

### Canvas

Canvas form windrows.




## Braccio portamolle

Braccio portamolle con 4 molle rastrellatrici per una pulizia maggiore del prodotto.

### Spring arm

Spring arm with 4 raking springs for greater grip of the product.

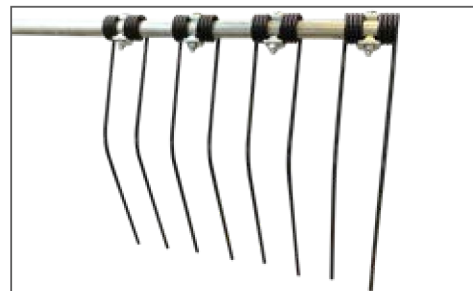

COD.	MOD.	Descrizione / Description	Larg. lavoro	Larg. trasporto	N. bracci	N. molle braccio	Kg
			cm	cm			
2021	GRS/288	Giroandanatori / Rotary Rake	320	100	8	3	270
2020	GRS/289	Giroandanatori / Rotary Rake	320	100	9	3	280
2015	GRS/328	Giroandanatori / Rotary Rake	340	100	8	3	295
2014	GRS/329	Giroandanatori / Rotary Rake	340	100	9	3	315

### DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Protezioni di antinfortunistica / Accident prevention protections

Albero cardanico con limitatore a nottolini / Cardan shaft with ratchet limiter

### Accessori a richiesta / Accessories on request

COD.	Descrizione / Description
	Assale tandem piroettante (GRS/288 - GRS/289 - GRS/328 - GRS/329) / Pivoting tandem axle (GRS / 288 - GRS / 289 - GRS / 328 - GRS / 329)
	Ruotino piroettante d'appoggio anteriore per GRS / Front support pivoting wheel for GRS
	4° molla per braccio / 4th spring for each arm
	Telo forma andana / Canvas form windrows