




### DETALLE

- 1-Desplazamiento hidráulico macizo CROMADO.
- 2-Portón hidráulico trasero con 2 pistones y levantamiento rodillo.

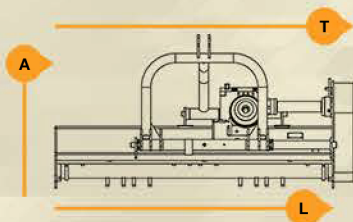

Apertura dell portón hidráulico de 550 mm.

### DESCRIPCIÓN

Trituradora de gran rendimiento, ideada para trabajos con grandes cantidades de rama para que el tractor no pase por encima, ideal para restos de poda de frutal, olivo, naranjo, sarmiento y todo tipo de malezas. Ideal para zonas rocosas. Gran entrada delantera para una mejor absorción.

### INCLUYE

- + Chasis reforzador de 8 + 8mm.
- + Desplazamiento hidráulico macizo CROMADO.
- + Triple línea de contramartillo reforzados.
- + Martillo original Fernandez 3,1kg.
- + Rejas retenedoras traseras regulables.
- + Transmisión y grupo Bondioli.
- + Portón hidráulico trasero con 2 pistones y levantamiento rodillo.
- + Patines reforzados regulables en altura.

### TARIFA

	<input checked="" type="checkbox"/>				A	F	L	T	OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS	
TSRP-140	760	9	50-60	1050	1100	1400	1550	Ruedas delanteras	
TSRP-150	790	12	55-65	1050	1100	1500	1650	Ruedas interárboles hidráulica	
TSRP-160	820	12	60-65	1050	1100	1600	1750	Eje forestal con martillo flotante	
TSRP-180	855	12	65-70	1050	1100	1800	1950	Faldón de goma trasero	
TSRP-200	905	14	70-75	1050	1100	2000	2150		
TSRP-220	955	14	75-80	1050	1100	2200	2350		
TSRP-240	1005	16	80-90	1050	1100	2400	2650		
				mm.	mm.	mm.	mm.		